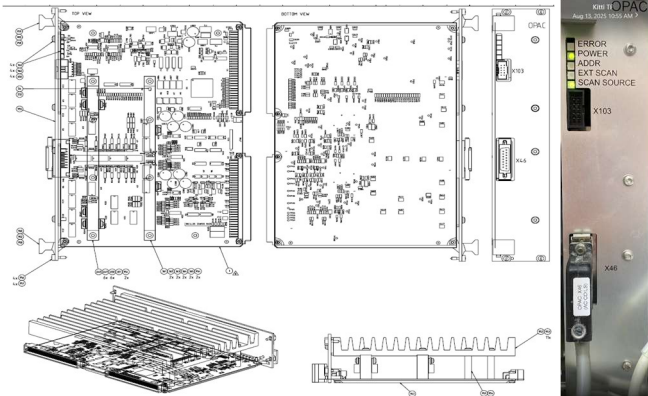


เอกสารแนบ

ตารางอธิบายคุณลักษณะของบอร์ดควบคุมการสแกนของภาพและกำลังขยายของภาพ (OPAC board controls scan coils)	
ขนาด (ซม)	25x18x4
น้ำหนัก (กก)	1
หน้าที่การทำงาน	1 แผงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบออปติคัล - สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนขดลวดเบี่ยงเบนคู่หนึ่งจากแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเส้นและเฟรม ทำหน้าที่ควบคุมการหมุนภาพและการขยายภาพ. 2_ใช้ไฟ + 15 โวลท์ , +5 โวลท์ และ 3.3 โวลท์ ควบคุมการทำงาน.
ผลกระทบ	1.ทำให้ภาพที่ลงมามีการเคลื่อนไปจากเดิม. 2. ภาพเมื่อมีการกำลังขยายให้สูงขึ้น ตำแหน่ง จะมีการเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมมาก.
อายุการใช้งาน	ไม่สามารถระบุได้
รูปภาพประกอบ	
	

Handwritten signature

OPAC,PACKING,SP

Order code:	4022 268 01176
Services:	4022 296 01211, 4022 296 01212, 4022 296 01213
Service category:	Spare
Repairable:	No
Also Known As:	

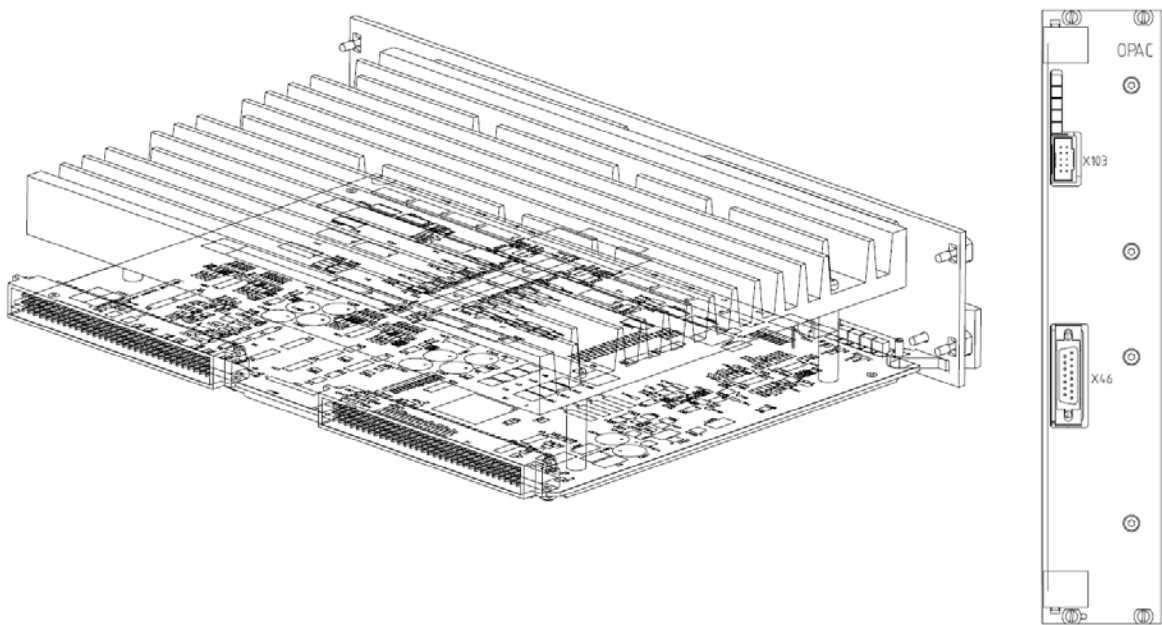


Figure 1: OPAC,PACKING,SP

Handwritten signature

Revision History

Rev	Date	Description
A	28-Dec-2010	New document
B	11-Dec-2012	Picture added
C	1-Sep-2014	Content updated
D	21-Aug-2017	Services updated; SDR12351

รายละเอียดของบอร์ดควบคุมการสแกนของภาพและกำลังขยายของภาพ
(OPAC Board Controls Scan Coils)

1. เป็นแผงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบออปติคัล สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนขดลวดเบี่ยงเบนคู่หนึ่งจากแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของเส้นและเฟรมทำหน้าที่ควบคุมการหมุนภาพและการขยายภาพ
2. ใช้ไฟ +15 โวลต์ +5 โวลต์ และ 3.3 โวลต์ ควบคุมการทำงาน
3. สามารถโฟกัส สแกน และถ่ายภาพได้ตามปกติ โดยภาพไม่มีการเคลื่อนจากตำแหน่งเดิม และเมื่อเพิ่มกำลังขยาย ตำแหน่งยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
4. ไม่มี Critical Error ที่เกี่ยวข้องกับบอร์ด OPAC หลังทำการเปิดใช้งาน
5. ติดตั้งโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญหรือวิศวกรที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
6. บริษัทรับประกันความชำรุด บกพร่อง เสียหายของอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 เดือน
7. หากอะไหล่เกิดความชำรุด บกพร่อง เสียหาย บริษัทต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

